


コレット式

AC ドローバー型

ショートシリーズ

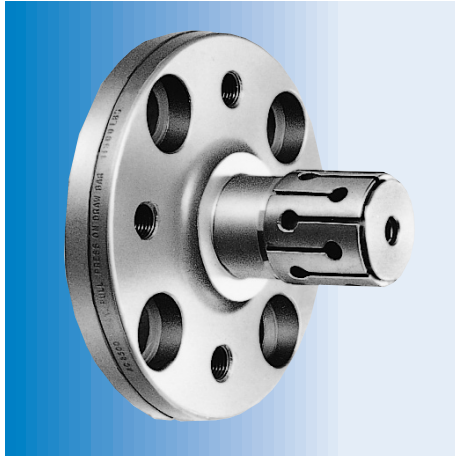


ショートシリーズ [8000番型]

ドローバー仕様の当シリーズは把握巾の短いワークに、NC旋盤のオーバハング量を少なくしたい場合に、またリストリクタの必要なワークでスタンダードシリーズではネジレ剛性に不安のあるやや重切削加工に適しています。

アーバー型のご使用に際して、基本デザインとしてアダプタ・ドローバー継手・[リストリクタ]・ストッパーが必要ですが、諸条件をご提示頂けば、技術評価、デザイン製作を致します。

寸法図

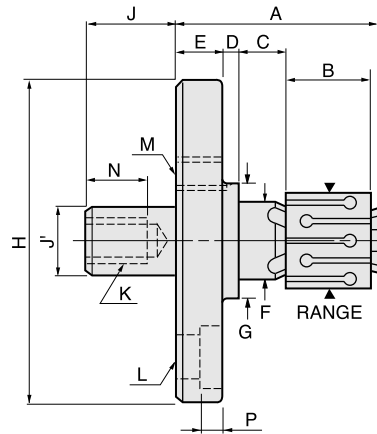

寸法表 本体型番AC-8100・AC-8200・AC-8300は軽切削専用です。

本体型番	保持範囲 (コレット必要数)	A	B	C	D	E	F	G	H
AC-8100	12.70 ~ 16.64 (15)	46.0	15.0	10.7	6.4	12.7	11.94~11.92	* 22.4	85.74 ~ 85.73
AC-8200	15.06 ~ 20.24 (20)	50.0	18.3	11.4	6.4	12.7	14.72~14.70	* 25.4	85.74 ~ 85.73
AC-8300	18.24 ~ 25.40 (28)	54.6	21.3	13.0	6.4	12.7	17.90~17.87	* 28.4	85.74 ~ 85.73
AC-8400	22.23 ~ 33.00 (20)	59.7	23.9	15.0	4.6	14.2	21.47~21.44	35.1	104.79~104.78
AC-8500	28.58 ~ 41.70 (24)	65.8	28.6	16.5	4.6	14.2	27.42~27.40	39.6	104.79~104.78
AC-8600	37.28 ~ 53.44 (30)	74.4	31.0	21.1	3.0	17.3	35.76~35.73	47.8	123.84~123.83
AC-8700	49.20 ~ 71.65 (42)	75.7	33.3	20.1	3.0	17.3	46.87~46.84	60.5	123.84~123.83

本体型番	J ストローク		J'	N	P	K	L (4等配)	M (4等配)
	最大	最小						
AC-8100	23.8	19.2	14.3	15.8	6.3	3/8-24	3/8用 63.5 P.C.D.	5/16-24 60.3 P.C.D.
AC-8200	23.8	19.2	14.3	15.8	6.3	3/8-24	3/8用 63.5 P.C.D.	5/16-24 60.3 P.C.D.
AC-8300	23.8	19.2	14.3	14.2	6.3	3/8-24	3/8用 63.5 P.C.D.	5/16-24 60.3 P.C.D.
AC-8400	36.5	31.1	19.1	19.0	7.9	1/2-20	1/2用 79.2 P.C.D.	3/8-24 73.0 P.C.D.
AC-8500	36.5	31.1	19.1	19.0	7.9	1/2-20	1/2用 79.2 P.C.D.	3/8-24 73.0 P.C.D.
AC-8600	46.0	40.6	24.6	25.4	9.5	3/4-16	1/2用 95.3 P.C.D.	3/8-24 92.1 P.C.D.
AC-8700	46.0	40.6	24.6	25.4	9.5	3/4-16	1/2用 95.3 P.C.D.	3/8-24 92.1 P.C.D.

* 付属するエキスパンダの種類をご指定下さい。指定のない場合は標準エキスパンダが付属します。なおエキスパンダの選定については16ページをご参照下さい。

* G寸法※印の寸法形状は図と異なりますのでご注意ください。

部品一覧表

使用アーバー							
	コネクタ	リテーニングリング	ロックピン	フランジシャフト	ダストシール	標準エキスパンダ	*リストリクタエキスパンダ
AC 8100	CAT.	AC 8262	AC 8186	AC 8185	AC 8152	AC 8190	AC 8165
AC 8200							
AC 8300	No.	8362	8186	8185	8352	8390	8365
AC 8400							
AC 8500	No.	8562	8486	8485	8552	8590	8565
AC 8600							
AC 8700	No.	8662	8686	8685	8752	8790	8765

* リストリクタストッパ使用の際、必ずリストリクタ型エキスパンダをご使用下さい。コレット保持範囲の最大径は約70%になります。