


コレット式

AC ドローバー型


スタンダードシリーズ

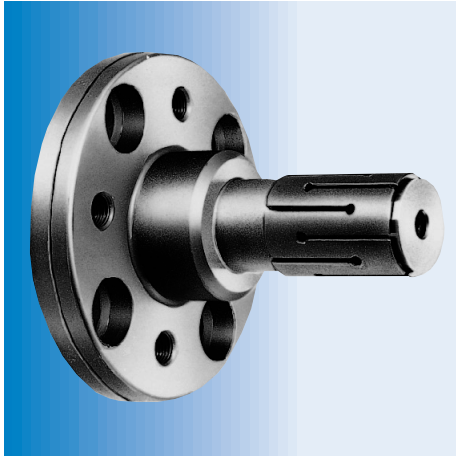

スタンダードシリーズ [2000番型]

ドローバー仕様の当シリーズはφ12.7の小径からφ113.4の大径まで巾広い内径把握に適應します。また、ショートシリーズに比べ、曲げ許容値が大きく、頻繁な空操作にも強いので、リストリクタ(コレット開き規制)が必要な短いワークにも当シリーズをお勧めします。アーバー型のご使用に際して、基本デザインとしてアダプタ・ドローバー継手・[リストリクタ]・ストッパーが必要ですが、諸条件をご提示頂けば、技術評価、デザイン製作を致します。

寸法図

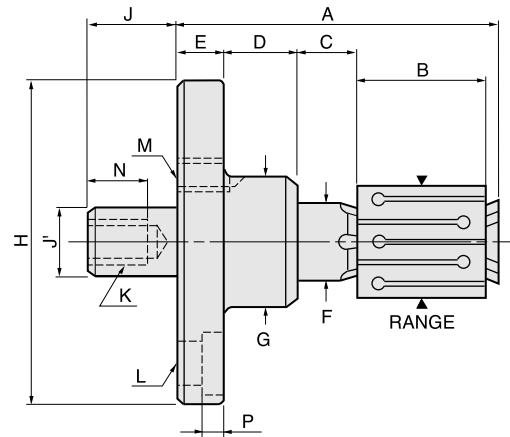

寸法表 本体型番AC-2110・AC-2210・AC-2310は軽切削専用です、またリストリクタストップ方式での使用はなるべくさけて下さい。

本体型番	保持範囲 (コレット必要数)	A	B	C	D	E	F	G	H
AC-2110	12.70~ 16.64 (10)	63.2	22.4	9.9	16.8	12.7	11.94~11.92	31.8	85.74~ 85.73
AC-2210	15.06~ 19.81 (12)	68.3	26.9	10.4	16.8	12.7	14.72~14.70	31.8	85.74~ 85.73
AC-2310	18.24~ 25.37 (18)	75.2	31.7	12.4	16.8	12.7	17.90~17.88	31.8	85.74~ 85.73
AC-2410	22.23~ 31.72 (12)	90.9	36.6	14.2	22.9	14.2	21.47~21.44	44.5	104.79~104.78
AC-2510	28.58~ 41.25 (16)	98.8	41.1	17.5	22.9	14.2	27.42~27.40	44.5	104.79~104.78
AC-2610	37.29~ 53.14 (20)	105.1	46.0	20.8	18.3	17.3	35.76~35.73	63.5	123.84~123.83
AC-2710	49.02~ 72.21 (29)	113.2	50.8	25.4	16.8	17.3	46.87~46.84	63.5	123.84~123.83
AC-2810	65.07~ 91.26 (33)	122.7	57.2	28.4	16.8	17.3	61.95~61.94	76.2	139.71~139.70
AC-2910	84.12~113.46 (37)	126.2	63.5	28.2	14.2	17.3	80.99~80.98	91.9	139.71~139.70

本体型番	J ストローク		J'	N	P	K	L (4等配)	M (4等配)
	最大	最小						
AC-2110	23.02	18.38	14.3	15.8	6.3	3/8-24	3/8用 63.5 P.C.D.	5/16-24 60.3 P.C.D.
AC-2210	23.02	18.38	14.3	15.8	6.3	3/8-24	3/8用 63.5 P.C.D.	5/16-24 60.3 P.C.D.
AC-2310	23.02	18.38	14.3	14.2	6.3	3/8-24	3/8用 63.5 P.C.D.	5/16-24 60.3 P.C.D.
AC-2410	35.67	30.24	19.1	19.0	7.9	1/2-20	1/2用 79.2 P.C.D.	3/8-24 73.0 P.C.D.
AC-2510	35.67	30.24	19.1	19.0	7.9	1/2-20	1/2用 79.2 P.C.D.	3/8-24 73.0 P.C.D.
AC-2610	45.25	39.82	24.6	19.8	9.5	3/4-16	1/2用 95.3 P.C.D.	3/8-24 92.1 P.C.D.
AC-2710	45.25	39.82	24.6	19.8	9.5	3/4-16	1/2用 95.3 P.C.D.	3/8-24 92.1 P.C.D.
AC-2810	45.25	39.82	24.6	31.7	9.5	3/4-16	1/2用 114.3 P.C.D.	3/8-24 92.1 P.C.D.
AC-2910	45.25	39.82	24.6	31.7	9.5	3/4-16	1/2用 114.3 P.C.D.	3/8-24 92.1 P.C.D.

* 付属するエキスパンダの種類をご指定下さい。指定のない場合は標準エキスパンダが付属します。なおエキスパンダの選定については⑯ページをご参照下さい。

部品一覧表

使用アーバー	コネクタ	リテーニングリング	ロックピン	フランジシャフト	ダストシール	標準エキスパンダ	*リストリクタエキスパンダ
AC 2110	AC 162A	AC 8186	AC 8185	AC 159	AC 190	AC 165	AC 167
AC 2210	162A	8186	8185	259	291	265	267
AC 2310	362A	8186	8185	359	391	365	367
AC 2410	CAT. 462A	CAT. 8486	CAT. 8485	CAT. 459	CAT. 491	CAT. 465	CAT. 467
AC 2510	562A	8486	8485	559	591	565	567
AC 2610	No. 662A	No. 8686	No. 8685	No. 659	No. 691	No. 665	No. 667
AC 2710	662A	8686	8685	759	791	765	767
AC 2810	862A	8686	8685	859	890	865	867
AC 2910	862A	8686	8685	959	990	965	967

* リストリクタストップ使用の際、必ずリストリクタ型エキスパンダをご使用下さい。コレット保持範囲の最大径は約70%になります。