
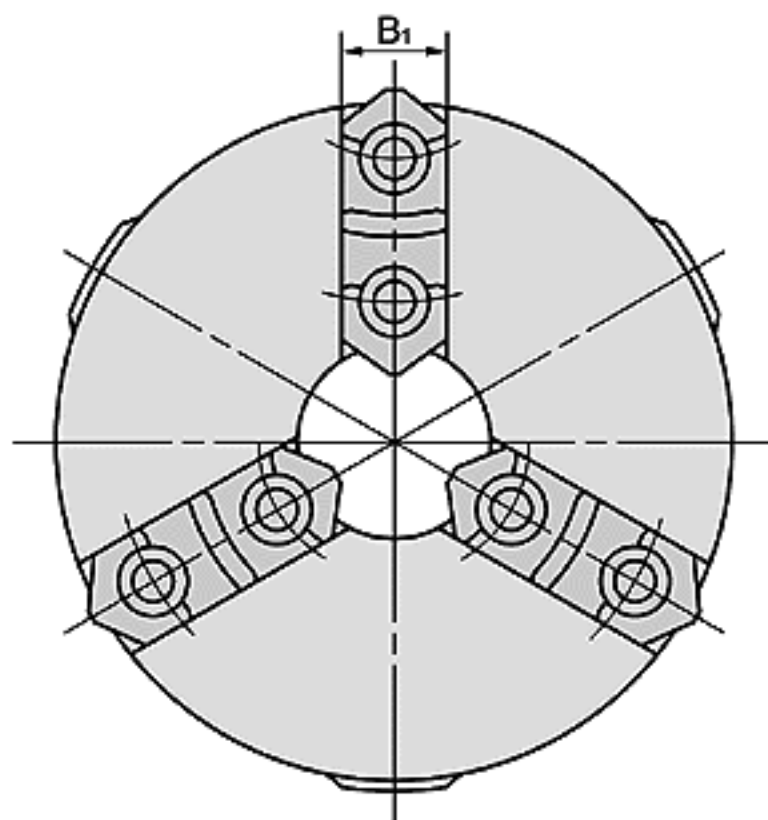


# 普通型 MS-E

## 3JAW

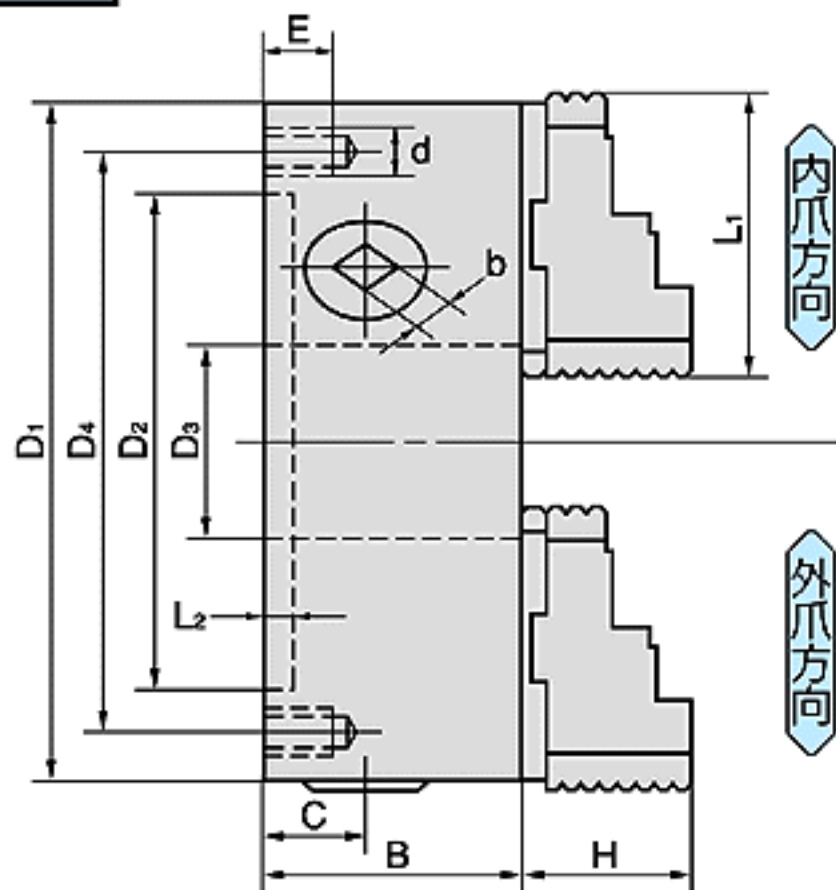

### 寸法表

呼び番号	D1	B	D4	D2	H	B1	L1	D3	L2	b	d	C	E	把握径範囲		許容回転数 min <sup>-1</sup>	質量 kg
														内ツメ	外ツメ		
6	165	68	147	130 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	40	26	69	43	5	10	M10x1.5	25.5	20	3.0~42	62~127	2100	8.7
7	192	77	172	155 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	43	28	83.5	54	5	11	M10x1.5	26.9	20	3.0~53	73~146	1900	13.5
9	233	85	210	190 <sup>+0.029</sup> <sub>0</sub>	52	34	95.5	70	6	12	M12x1.75	30.5	25	9.9~69	86~182	1600	21.4
10	273	87	250	230 <sup>+0.029</sup> <sub>0</sub>	55	36	100	85	6	12	M12x1.75	31.5	25	10.0~84	91~212	1250	28.2
12	310	92	285	260 <sup>+0.032</sup> <sub>0</sub>	58	42	115	90	6	14	M12x1.75	33.5	30	11.0~89	104~242	1000	38.8
15	380	110	*342	310 <sup>+0.032</sup> <sub>0</sub>	67	50	136	115	10	15	M14x 2.0	40	—	14.0~109	117~300	700	70.0

※ #15のみ前面よりM14×2.0六角穴付ボルトで6本取付けの6等配になっています。

## 2JAW

呼び番号	正味質量
7	12.9 kg
9	20.3 kg

## 3JAW 前面取付

呼び番号	6	7	9	10	12
取付ボルト	M10	M10	M12	M12	M12
爪中心より	右30°	右30°	右22°	右22°	右30°

※2JAWは7・9サイズがあります。寸法は3JAWと同じです。